

Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für eine Dusche bis Drei Duschen SLZA 01N, SLZA 01NZ



SLZA 01N





SLZA 01NZ

Eigenschaften





- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **Auswahl der Dusche durch Maschine**
 - Nach dem Einwurf einer Münze oder Jeton, die Maschine weist dem Benutzer automatisch die Dusche zu und das Gerät zeigt die Duschnummer auf dem Bildschirm an
- **Interaktive Steuerung**
 - Nach Einwurf der Münze oder der Jeton beginnt die Anlage an der gewählten Dusche für einige Sekunden zu laufen, um die gewählte Dusche anzuzeigen
 - Der Nutzer kann den Wasserfluss direkt an der Dusche starten oder stoppen
- 30 Sek. vor dem Ende der Wasserversorgung wird der Benutzer gewarnt durch Unterbrechung des Wasserflusses
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index Z - Unterputzt
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 05 (Anpassung der Duschzeit an die geworfene Münze oder Jeton, Aktivierung einer Hygienespülung möglich, aktuelle Eurowert-Berechnung, Jetonwert, Display-Kontrast, Möglichkeit einige der Duschen abzuschalten)
- Markierung der Druckknöpfe mit Symbolen kann nach Auftrag erfolgen
- Möglichkeit zum Auslesen statistischer Informationen, Gerätediagnostik
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Installation Zeichnung

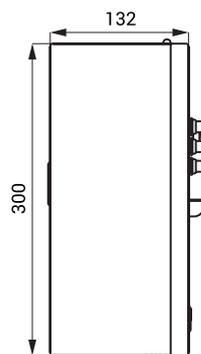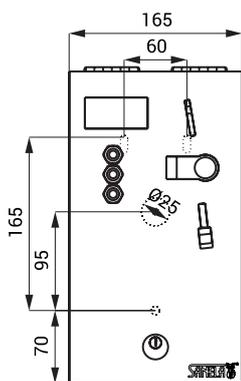

SLZA 01N

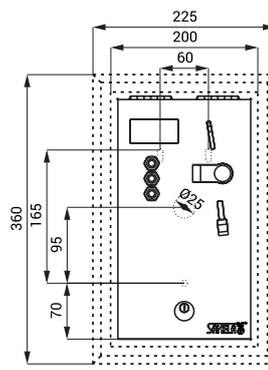

SLZA 01NZ

Technische Angaben

Nischen Abmessungen (Index Z)	335 x 200 x 125 mm
Abmessungen	
▪ SLZA 01N	300 x 165 x 132 mm
▪ SLZA 01NZ	360 x 225 x 132 mm
Gewicht	
▪ SLZA 01N	4,1 kg
▪ SLZA 01NZ	6,2 kg
Dicke des Materials	1,5 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	26 W (Abhängig vom Zubehör und Anzahl der Duschen)
Akzeptierte Münzen	1 und 2 EUR Münze oder Metallisch Jeton (Andere Währungen auf Anfrage)
Zeitverzögerung des Einschaltens	0 - 255 Sek., Standard 30 Sek.
Duschzeit	5 - 1200 Sek.

Spezifikation

SLZA 01N - Code-Nr. 88013	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.)
SLZA 01NZ - Code-Nr. 88014	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen

Notwendiges Zubehör



SLZA 20P	88207	Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster - für vorgemischtes Wasser
----------	-------	---



SLZA 20PH	88208	Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
-----------	-------	---



SLZA 20PT	88209	Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
-----------	-------	--

- Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter SLA 64



SLZA 21P	88217	Aufputz Edelstahl - Duschpaneel mit Piezo-Taster für vorgemischtes Wasser
----------	-------	--



SLZA 21PH	88218	Aufputz Edelstahl - Duschpaneel mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
-----------	-------	--



SLZA 21PT	88219	Aufputz Edelstahl - Duschpaneel ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
-----------	-------	--

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Dusche
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Duschen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Dusche
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Duschen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Duschen
SLD 05	-	Code-Nr. 07050	Universal Fernbedienung für Parameter – Einstellung für Dusch – Zeitsteuerungen
SLA 03	-	Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf
SLA 39	-	Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf
SLA 40	-	Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 64	-	Code-Nr. 06640	Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx